



BBrain dagklokke med påminnelser



Hei!

Takk for at du valgte **BBrain dagklokke med påminnelser**. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å få mest mulig ut av den nye klokken din. Denne veiledningen viser deg hvordan du bruker og tilpasser den til dine behov.

Innholdsfortegnelse

Hurtigstart

Betjening av klokken

Hovedkonfigurasjonsskjermen

Endre innstillinger

Språk

Skjermmodus

Farge på displayet

Dato innstilt

Innstilt tid

Tidsmodus

Nattmodus

Sommer-/vintertid

Innstillinger for tid på dagen

Lysstyrke

Talende klokke

Voluminnstillinger

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Angi ny påminnelse

Påminnelsesoversikt

Feilsøking


Annen informasjon

Viktige sikkerhetsadvarsler

Trenger du mer hjelp?

Hurtigstart

BBrain dagklokke med påminnelser settes i gang ved å (1) plugge strømkabelen inn i den runde kontakten under klokken og (2) koble strømadapteren til en vanlig stikkontakt.

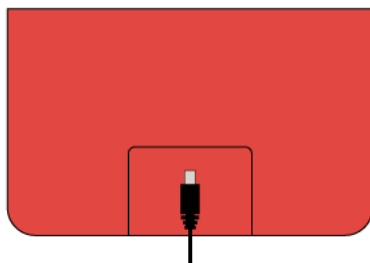

Etter noen sekunder viser klokken BBrains velkomstskjerm bilde, etterfulgt av hovedskjerm bildet for tid og dato.

- i** Hvis du vil justere klokkeslett eller dato, og velge mellom de ulike skjermmodusene, kan du se avsnittet [Endre innstillinger](#).




- Knappen for [Talende klokke](#) er plassert på toppen. Trykk på den for å høre informasjon om dag og klokkeslett.

Klokken har tre knapper for å endre innstillinger eller påminnelser.



- For å få tilgang til [hovedkonfigurasjonsskjermen](#) trykker du på begge de ytre knappene samtidig.

Betjening av klokken

Knappefunksjonene varierer fra menyskjerm til menyskjerm, og forklares alltid med ordet eller symbolet over hver knapp. I noen tilfeller vil knappene vise **pil opp** eller **pil ned** for å navigere i menyene og en **OK**- eller Rediger-knapp for å velge eller endre funksjoner:



Når du redigerer datoer, må du bruke knappene med **pil opp** og **pil ned** til å justere den valgte verdien. Den valgte verdien vises alltid med en hvit, firkantet markør. Den høyre pilknappen, som er plassert til høyre, gjør det mulig å gå til neste felt. Når den endelige verdien er nådd, vises alternativet **OK** i den midterste knappen, som gjør det mulig å lagre valget.



Hovedkonfigurasjonsskjermen

Følgende alternativer er tilgjengelige i hovedkonfigurasjonsskjermen:

- Gå inn i **Oppsettmenyen**.
- **Angi en ny påminnelse**.
- Bruk **Påminnelsesoversikten** til å vise eller redigere de innstilte påminnelsene.

Velg alternativet **Tilbake** for å gå ut og gå tilbake til hovedklokkeskjermen.

Endre innstillinger

BBrain dagklokke med påminnelser har en rekke innstillinger som kan tilpasses dine preferanser.

Trinn for å endre innstillingene:

1. Trykk på venstre og høyre ytterknapp samtidig for å få tilgang til **Hovedkonfigurasjonsskjermen**.
2. Gå til **Oppsettmnen**.
3. For å endre den ønskede innstillingen velger du den og justerer verdiene etter behov.

- i** Hvis du står fast i oppsettmenyen, slår du ganske enkelt klokken av og på igjen i stikkontakten. Den vil gå tilbake til klokkevisningen.

Språk

Klokken tilbyr en rekke språk som kan velges for å endre tekstene på skjermen, menyene og stemmepåminnelser.

Skjermmodus

Velg ønsket visning. Klokken har et bredt spekter av digitale og analoge visningsalternativer, som viser mer eller mindre detaljert informasjon og ikoner, slik at brukeren kan holde orden i timeplanen og få oversikt over tiden.



Farge på displayet

Velg farge på klokkeskjermen for å gjøre den så tydelig som mulig.



Svart



Hvit



Gul

Dato innstilt

Gjør det mulig for brukeren å stille inn datoen som vises på klokken.

Innstilt tid

Still inn klokkeslettet.

Tidsmodus

Gjør det mulig å velge mellom 12 - eller 24-timers modus for det viste tidsformatet.

Nattmodus

Nattmodus starter når **natt**-delen av døgnet starter. Når nattmodus er aktivert blir skjermbakgrunnen svart, tekstene og ikonene blir gule, og lysstyrken settes automatisk til lav.

Skjermmodusen som er valgt om dagen, forblir aktiv om natten.

Sommer-/vintertid

Ved å aktivere denne funksjonen kan du automatisk bytte mellom sommer- og vintertid: Klokkene stilles frem én time kl. 02.00 den siste søndagen i mars og tilbake én time kl. 03.00 den siste søndagen i oktober.

Innstillinger for tid på dagen

I denne menyen kan brukeren aktivere/deaktivere og stille inn starttidspunktet for hver del av dagen.

De tilgjengelige delene av dagen er morgen, formiddag, middag, ettermiddag, kveld og natt.

Standardverdiene vil variere avhengig av hvilket språk du har valgt.

Eksempel på standardverdier for tyske brukere:

Dagdel	Standardwert
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Eksempel på standardverdier for engelske/franske/italienske/spanske brukere:

Dagdel	Standardwert
Morgen	06
Formiddag	deaktiverte
Middag	12
Ettermiddag	16
Kveld	18
Natt	00

- i** Hvis brukeren ønsker det, kan de **deaktiverte** delene av dagen enkelt aktiveres ved å velge en av de tilgjengelige starttidene for dem.

Lysstyrke

Brukeren kan velge lysstyrken på klokkeskjermen mellom tre nivåer: lav, midt eller høy.

- i** Hvis lysstyrken er satt til medium eller høy, vil den dimmes ned til et lavt nivå mens klokken viser dagdelen **natt**.

Talende klokke

Med dette alternativet kan brukeren stille inn når dag og klokkeslett skal vises:

- Av.
- Knapp for tid.
- Hver time.
- Time og knapp.

i Hvis den talende klokken er stilt inn til å gi lyd hver time, vil den ikke gi lyd mens klokken viser **natt**.

Du får ikke stille inn funksjonen **Talende klokke** og påminnelsene nøyaktig samtidig.

Voluminnstillinger

Klokken har tre volumnivåer for påminnelsesalarmer og avspilling av talende klokke: lav, middels, høy eller max.

Fabrikkinnstillingene

Hvis du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene slettes alle innstilte påminnelser. Alle tilpassede innstillinger vil gå tilbake til standardinnstillingene. Klokkeslettet og datoen du har angitt, blir imidlertid beholdt.

Angi ny påminnelse

Klokken kan lagre maksimalt 32 påminnelsesalarmer, som kan stilles inn til å utløses én gang, daglig eller ukentlig. To hovedkategorier av påminnelser kan brukes: forhåndsinstallerte påminnelser eller personlige stemmepåminnelser.

De forhåndsinstallerte påminnelsene inkluderer en vennlig stemmemelding, en skjermmelding og et bilde. De forhåndsinstallerte påminnelsene gjelder blant annet medisiner, spise- og drikkeplan, dag- og nattrytme, sikkerhet, pleieøyeblikk og personlig pleie. Du kan se den komplette listen i **Type påminnelse**-alternativet som beskrevet ovenfor.

Slik angir du en forhåndsinnstilt påminnelse

1. Trykk på venstre og høyre ytterknapp samtidig for å få tilgang til **Hovedkonfigurasjonsskjermen**.
2. Gå til menyen, og velg alternativet **Angi ny påminnelse**.

3. Velg alternativet **Type påminnelse**.
4. Velg en forhåndsinnstilt påminnelse fra listen. Hvis du foretrekker en stemmepåminnelse, kan du se avsnittet **Innspilling av personlige påminnelser** nedenfor.
5. Velg alternativet **Frekvens** for å angi hvor ofte påminnelsen skal gjentas, og velg ett av følgende alternativer:
 - En gang: Fra undermenyen **Dato** velger du ønsket dato påminnelsen skal gjelde for.
 - Daglig: I den neste undermenyen **Dager** velger du ønsket alternativ:
 - o Hver dag (mandag til søndag)
 - o Ukedager (mandag til fredag)
 - o Helger (lørdag og søndag)
 - Ukentlig: Bruk undermenyen **Dag** til å velge hvilken ukedag påminnelsen skal være aktiv.
6. Velg alternativet **Tid** for å definere tidspunktet på dagen da påminnelsen skal høres og vises på skjermen.

i Merk: Hvis BBrain dagklokke med påminnelser er stilt inn til å gi lyd hver time, må du ikke stille inn påminnelser til å gi lyd på samme tid for å unngå overlappende funksjoner.

7. Gå til **Vist for** for å velge hvor lenge den visuelle påminnelsen skal være aktiv på skjermen. For stemmepåminnelser vil skjermen ganske enkelt vise ordet **Påminnelse**.
8. Gå til **Meldingsgjentakelser** for å velge hvor mange ganger du vil at lydmeldingen skal gjentas når påminnelsen er aktiv. Hver lydmelding gjentas umiddelbart etter hverandre.

Når alle parametere er stilt inn, velger du **Tilbake** for å gå tilbake til hovedkonfigurasjonsskjermen, og velger **Tilbake** igjen for å gå tilbake til klokkeskjermen.

Slik spiller du inn en personlig stemmepåminnelse


Du kan spille inn talemeldinger for å lage personlige stemmepåminnelser. Dette gjør du ved å følge trinn 1 - 3 i avsnittet **Angi ny påminnelse**, og deretter:

1. Velg **Stemme** fra påminnelseslisten. Skjermbildet nedenfor vises.



2. Trykk på **Spill inn** for å begynne å spille inn meldingen, og på **Stopp** for å avslutte innspillingen. Knappen **Lytt** gjør det mulig å sjekke opptaket. For å spille inn meldingen på nytt, trykker du bare på **Spill inn** på nytt. Det er best å spille inn en melding som er så kort og tydelig som mulig, og det er 12 sekunders opptakstid.
3. Når du er ferdig med innspillingen, velger du **OK**-knappen for å fullføre prosessen.
4. Fra nå av vises stemmepåminnelsen i delen «Påminnellesoversikt» som «Stemme».
5. Hvis du spiller inn flere stemmepåminnelser, vises de som «Stemme2», «Stemme3» og så videre.
6. Hvis en stemmemelding slettes, vil det aktuelle antallet stemmemeldinger kunne brukes på nytt.

Tips: For å få det klareste opptaket må du snakke nær mikrofonen på toppen av klokken, til høyre for knappen. Du finner instruksjoner om hvordan du justerer volumet i avsnittet **Endre innstillinger**.

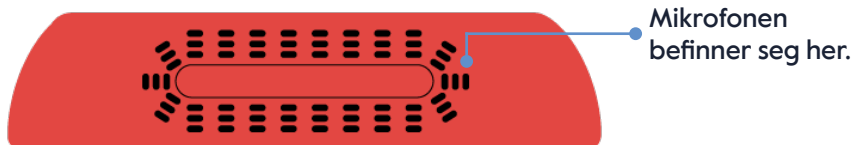

Påminnelsesoversikt

Du finner delen påminnelsesoversikt nederst på hovedkonfigurasjonsskjermen. Her kan du vise, endre og slette alle påminnelser som er angitt. Hvis det ikke finnes noen, vises denne delen som tom.



Hvis du vil endre eller slette noen av de konfigurerte påminnelsene, velger du knappen **Rediger**.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Talende klokke -funksjonen gir ikke lyd	Funksjonen Talende klokke er stilt inn til å gi lyd hver time og en påminnelse gjelder samtidig, eller funksjonen Talende klokke er slått av. Unngå å stille inn påminnelser på runde klokkeslett hvis den talende klokken er stilt inn til å gi lyd hver time, og kontroller at funksjonen Talende klokke er slått på.
Innstillinger og klokkeslett lagres ikke når klokken kobles fra standard stikkontakt.	Batteriet er tomt. Skift ut CR2032-batteriet ved å åpne batteriluken på baksiden av klokken.

Det er ikke mulig å stille inn nye påminnelser	Maksimalt antall tillatte påminnelser er nådd. Slett de ubrukte påminnelsene for å stille inn flere.
Påminnelse med stemmeopptak er for stille	Flytt deg nærmere mikrofonen (på toppen av klokken) når du tar opp. Sett volumet til høyt i oppsettmenyen.

Annen informasjon

Denne klokken har en fordypning for oppheng på veggen. Sørg for at feste-metoden er sterk nok til å bære vekten av klokken for å redusere risikoen for støt.

-  • Velg den beste plasseringen for klokken, og sørg for at den er nær og godt synlig.
- Den kan plasseres på et bord eller monteres på en vegg.

Når klokken kobles fra strømnettet, vil den forhåndsinnstilte informasjonen lagres i opptil ett år på det innebygde CR2032 -batteriet. Når batteriet er tomt, kan du bytte det ved å åpne klaffen på baksiden av klokken. Pass på at skriften er på oversiden av batteriet.

Dette produktet leveres med 24 måneders kjøpsgaranti for å dekke produksjonsfeil.

Viktige sikkerhetsadvarsler

- Bruk klokken kun med den medfølgende strømadapteren.
- Koble fra klokken før rengjøring. Rengjør skjermen ved å tørke for siktig av den med en spesiell skjermklut eller en myk, fuktig klut. Ikke bruk for mye væske.
- Oppbevar strømadapterledningen utilgjengelig for barn.
- Hold klokken, strømledningen og støpselet borte fra vann.
- Ikke prøv å reparere klokken, da dette kan være farlig og ugyldiggjøre garantien.
- Klokken er kun beregnet for innendørs bruk.
- Avhend denne klokken på riktig måte i henhold til resirkuleringsbestemmelsene i ditt område. Elektriske avfallsprodukter kan skade miljøet, og bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Trenger du mer hjelp?

Besøk nettstedet vårt for å finne videoer, veiledninger og tips som hjelper deg med å få mest mulig ut av BBrain dagklokke med påminnelser. Du kan også ta kontakt med oss, så ser vi hvordan vi kan hjelpe deg.



@ **E-post :**

info@bbrain.eu



Telefon :

+31 (0)88 – 0080 130

