



BBrain Talande klocka med påminnelser



Hallå!

Tack för att du har valt **BBrain Talande klocka med påminnelser**. Vi är glada att kunna hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din nya klocka. I den här guiden får du veta hur du använder och anpassar den efter dina behov.

Innehållsförteckning

Snabbstart

Använda din klocka

Huvudkonfigurationsskärm

Ändra inställningar

Språk

Visningsläge

Displayens färg

Datuminställning

Tidsinställning

Läge för tid

Nattläge

Sommar/vintertid

Inställningar för tid på dygnet

Ljusstyrka

Talande klocka

Volyminställning

Återställ till fabriksinställningar

Ange ny påminnelse

Översikt över påminnelser

Felsökning


Övrig information

Viktiga säkerhetsvarningar

Behöver du mer hjälp?

Snabbstart

BBrain Talande klocka med påminnelser sätts igång genom att (1) koppla in strömkabeln i det runda uttaget under klockan och (2) ansluta strömadaptern till ett vanligt vägguttag.

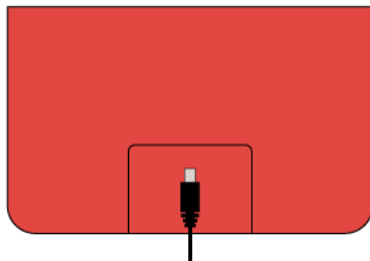

Efter några sekunder visar klockan BBrains välkomstskärm följt av huvudskärmen för tid och datum.

- i** För att justera tid eller datum och välja mellan de olika visningslägena, se avsnittet [Ändra inställningar](#).




Knappen för **Talande klocka** är placerad på ovansidan. Tryck på den för att höra information om dag och tid.

Klockan har tre knappar för att ändra inställningar eller påminnelser.



För att komma till **Huvudkonfigurationsskärmen**, tryck på båda yterknapparna samtidigt.

Använda din klocka

Knapparnas funktioner varierar mellan menyskrärmarna och förklaras alltid av ordet eller symbolen ovanför varje knapp. I vissa fall visar knapparna pilarna **Upp** och **Ner** för att navigera i menyerna och en **OK** - eller **Redigera**-knapp för att välja eller ändra funktioner:



När du redigerar datum måste knapparna med **upp**- och **nedpilarna** användas för att justera det valda värdet. Det valda värdet indikeras alltid av en vit fyrkantig markör. Med högerpilknappen till höger kan du flytta till nästa fält. När det slutliga värdet har uppnåtts visas ett **OK** -alternativ i mittknappen så att valet kan sparas.



Huvudkonfigurationsskärm

På Huvudkonfigurationsskärmen finns följande alternativ tillgängliga:

- Gå till **Inställningsmenyn**.
- **Ange ny påminnelse**.
- Använd avsnittet **Översikt över påminnelser** för att visa eller redigera dina inställda påminnelser.

Välj alternativet **Tillbaka** för att avsluta och återgå till huvudskärmen för klockan.

Ändra inställningar

BBrain Talande klocka med påminnelser erbjuder en mängd olika anpassningsbara inställningar för att passa önskade preferenser.

Steg för att ändra inställningarna:

1. Tryck samtidigt på vänster och höger ytterknapp för att komma till **Huvudkonfigurationsskärm**.
2. Navigera till **Inställningsmeny**.
3. För att ändra önskad inställning, välj den och justera dess värden efter behov.

- i** Om du fastnar någonstans i Inställningsmenyn är det bara att stänga av och sätta på klockan igen genom vägguttaget. Den återgår till klockdisplayen.

Språk

Klockan erbjuder en mängd olika språk som kan väljas för att ändra texterna på skärmen, menyerna och röstpåminnelserna.

Visningsläge

Välj önskad display. Klockan erbjuder ett brett utbud av digitala och analoga visningsalternativ, som visar mer eller mindre detaljerad information och ikoner, så att användaren kan hålla ett organiserat schema och ge en lättförståelig tidsuppfattning.





Displayens färg

Välj färg på klockans display för att göra den så lätt att se som möjligt.



Datuminställning

Gör det möjligt för användaren att ställa in det datum som visas av klockan.

Tidsinställning

Ställ in klockans tid.

Läge för tid

Gör det möjligt att välja tidsformat mellan 12 eller 24 timmar.

Nattläge

Nattläget startar när "natt"-delen av dagen börjar. När nattläget är aktiverat blir skärmens bakgrund svart, texter och ikoner blir gula och ljusstyrkan ställs automatiskt in på låg.

Det skärmläge som väljs under dagen förblir aktivt under natten.

Sommar/vintertid

Om du aktiverar den här funktionen kan du automatiskt växla mellan sommar- och vintertid: Klockan ställs fram en timme kl. 02.00 den sista söndagen i mars och ställs tillbaka en timme kl. 03.00 den sista söndagen i oktober.

Inställningar för tid på dygnet

Med den här menyn kan användaren aktivera/avaktivera och ställa in starttiden för varje dagdel.

De tillgängliga dagdelarna är Morgon, Förmiddag, Middag, Eftermiddag, Kväll och Natt.

Standardvärdena varierar beroende på vilket språk som har valts.

- i** Om användaren så önskar kan de **inaktiverade** dagdelarna enkelt aktiveras genom att välja en av de tillgängliga starttiderna för dem.

För tyska rekommenderas det att aktivera dagdelarna: Vormittag och Nachmittag. För nederländska rekommenderas att inaktivera: Voormiddag och Namiddag. För alla andra språk rekommenderas det att inaktivera **Förmiddag**:

Exempel på standardvärden för tyska användare:

Dagdel	Standardvärde
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Exempel på standardvärden för engelska/franska/italienska/spanska användare:

Dagdel	Standardvärde
Morgon	06
Förmiddag	Inaktiverad
Middag	12
Eftermiddag	16
Kväll	18
Natt	00

Ljusstyrka

Användaren kan välja ljusstyrkan på klockskärmen mellan tre nivåer: låg, medel, hög eller max.

- i** Om ljusstyrkan är inställd på medium eller hög kommer den att dämpas till en låg nivå medan klockan visar natt- och dagdelen.

Talande klocka

Detta alternativ gör det möjligt för användaren att ställa in när dag och tid ska visas:

- Av.
- Knapp för tid.
- Varje timme.
- Varje timme och knapp.

i Om den Talande klockan är inställd på att ljuda **varje timme** kommer den inte att ljuda när klockan visar **natt**.

Tänk på att undvika att ställa in funktionen **Talande klocka** och påminnelserna till exakt samma tid.

Volyminställning

Klockan har tre volymnivåer för påminnelsearm och uppspelning av Talande klocka: låg, medel, hög eller max.

Fabriksinställningar

Om du återställer till fabriksinställningarna raderas alla inställda påminnelser. Alla anpassade inställningar återgår till standardvärdena. Den tid och det datum som du har ställt in kommer dock att behållas.

Ange ny påminnelse

Klockan kan lagra maximalt 32 påminnelsearm, som kan ställas in för att utlösas en gång, dagligen eller varje vecka. Två huvudkategorier av påminnelser kan användas: förinstallerade påminnelser eller personliga röstpåminnelser.

De förinstallerade påminnelserna innehåller ett vänligt röstmeddelande, ett skärmmeddelande och en bild. De förinstallerade påminnelserna gäller bland annat medicinering, mat- och dryckesschema, dag- och nattrytm, säkerhet, vårdmoment och personlig vård. Den fullständiga listan finns i alternativet **Typ av påminnelse** som beskrivs längre fram.

Inställning av en förinstallerad påminnelse

1. Tryck samtidigt på vänster och höger ytterknapp för att komma till **Huvudkonfigurationsskärm**.
2. Navigera i menyn och välj alternativet **Ange ny påminnelse**.
3. Välj alternativet **Typ av påminnelse**.
4. Välj en förinställd påminnelse från listan. Om du föredrar

en röstpåminnelse kan du läsa avsnittet **Inspelning av personliga påminnelser** nedan.

5. Välj alternativet **Frekvens** för att ställa in hur ofta påminnelsen ska upprepas, genom att välja ett av följande alternativ:
 - En gång: i undermenyn **Datum** väljer du önskat datum för påminnelsen.
 - Dagligen: i nästa undermeny **Dagar** väljer du önskat alternativ:
 - o Varje dag (måndag till söndag)
 - o Veckodagar (måndag till fredag)
 - o Helger (lördag och söndag)
 - Veckovis: med hjälp av undermenyn **Dag** väljer du den veckodag då påminnelsen ska vara aktiv.
6. Välj alternativet **Tid** för att ange vilken tid på dagen som påminnelsen ska ljuda och visas på skärmen.

i Obs: Om **BBrain Talande klocka med påminnelser** är inställd på att ljuda varje timme, ställ inte in påminnelser på att ljuda samtidigt för att undvika överlappande funktioner.


7. Navigera till **Visas i** för att välja hur länge den visuella påminnelsen ska vara aktiv på skärmen. För röstpåminnelser kommer skärmen helt enkelt att visa ordet **Påminnelse**.
8. Gå till **Upprepa meddelande** för att välja hur många gånger du vill att ljudmeddelandet ska upprepas när påminnelsen är aktiv. Varje ljudmeddelande kommer att upprepas omedelbart efter varandra.

När alla parametrar är inställda väljer du **Tillbaka** för att återgå till "Huvud-konfigurationsskärm" och väljer **Tillbaka** igen för att återgå till klockskärmen.

Steg för att spela in en personlig röstpåminnelse


För att skapa personliga röstpåminnelser kan röstmeddelanden spelas in. Följ steg 1 - 3 i avsnittet [Ange ny påminnelse](#) och sedan:

1. Välj **Röst** från påminnelselistan. Skärmen nedan visas.

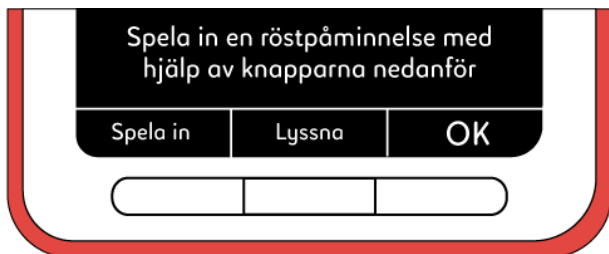

2. Tryck på **Spela in** för att börja spela in ditt meddelande och på **Stop** för att avsluta inspelningen. Knappen **Lyssna** gör det möjligt att kontrollera inspelningen. Om du vill spela in meddelandet igen trycker du på **Spela in** en gång till. Det är bäst att spela in ett meddelande som är så kort och tydligt som möjligt, inspelningstiden är på 12 sekunder.
3. När du har avslutat inspelningen väljer du knappen **OK** för att avsluta processen.
4. Från och med nu kommer röstpåminnelsen att visas i avsnittet [Översikt över påminnelser](#) som "Röst1".
5. Om ytterligare röstpåminnelser spelas in visas de som "Röst2", "Röst3" och så vidare.
6. Om en röstpåminnelse raderas, kommer det antalet röstpåminnelser att vara fria att återanvändas.

i Tips: För att få den tydligaste inspelningen ska du tala nära mikrofonen ovanpå klockan, till höger om knappen. Anvisningar för hur du justerar volymen finns i avsnittet [Ändra inställningar](#).

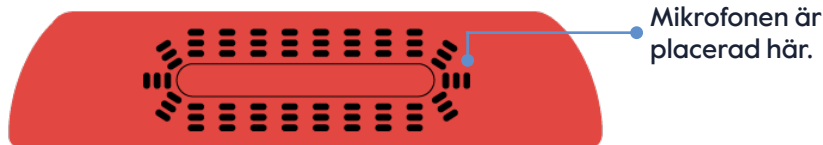

Översikt över påminnelser

Avsnittet Översikt över påminnelser finns längst ned på Huvudkonfigurations-skärmen. Här kan du visa, ändra och ta bort eventuella påminnelser som har ställts in. Om det inte finns några sådana är detta avsnitt tomt.



Om du vill ändra eller ta bort några av de konfigurerade påminnelserna väljer du knappen **Redigera**.

Felsökning

Problem	Potentiell orsak och lösning
Funktionen för Talande klocka låter inte.	Funktionen Talande klocka är inställd på att ljuda varje timme och en påminnelse gäller samtidigt, eller så är funktionen Talande klocka avstängd. Undvik att ställa in påminnelser vid runda klockslag om den Talande klockan är inställd på att ljuda varje timme, och kontrollera att funktionen Talande klocka är påslagen.
Inställningar och tid sparas inte när klockan kopplas bort från standardvägguttaget.	Batteriet är urladdat. Byt ut CR2032-batteriet genom att öppna batterifacket på klockans baksida.

Det går inte att ställa in några nya påminnelser	Det maximala antalet tillåtna påminnelser har uppnåtts. Ta bort de oanvända påminnelserna för att ställa in fler.
Påminnelse med röstinspelning är för tyst	Rör dig närmare mikrofonen (ovanpå klockan) när du spelar in. Ställ in volymen på hög i Inställningsmenyn.

Övrig information

Denna klocka har en fördjupning för upphängning på väggen. Se till att fästmetoden är tillräckligt stark för att bära klockans vikt för att minska risken för eventuella stötar.

- Välj den bästa platsen för din klocka och se till att den är nära och väl synlig.
- Den kan ställas på ett bord eller monteras på en vägg.

När klockan kopplas bort från elnätet sparas dina förinställda uppgifter i upp till ett år av det inbyggda CR2032-batteriet. När batteriet tar slut kan du byta det genom att öppna luckan på baksidan av klockan. Se till att texten är placerad på batteriets ovansida.

Denna produkt levereras med 24 månaders inköpsgaranti för att täcka tillverkningsfel.

Viktiga säkerhetsvarningar

- Använd endast klockan med den medföljande nätadaptern.
- Koppla ur klockan före rengöring. Rengör displayen genom att försiktigt torka av den med en speciell screenduk eller en mjuk, fuktig trasa. Använd inte för mycket vätska.
- Förvara nätsladden oåtkomlig för barn.
- Håll klockan, nätsladden och stickkontakten borta från vatten.
- Försök inte att reparera klockan eftersom det kan vara farligt och kan upphäva garantin.
- Klockan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Kassera denna klocka på rätt sätt enligt gällande återvinningsbestämmelser. Elektriskt avfall kan skada miljön och ska inte slängas bland vanligt hushållsavfall.
schädigen und sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Behöver du mer hjälp?

Besök vår webbplats för att upptäcka videor, guider och tips som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din BBrain Talande klocka med påminnelser. Eller hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa till.



@ **Skicka e-post:**

info@bbrain.eu



Telefon :

+31 (0)88 – 0080 130

